

ALC4-2 LED RGB+W 灯体

ADB
Lighting Technologies

ALC4-2 は従来のハロゲン照明器具と同等の演色性や出力（1250W 相当）で低電力そして環境にやさしいダイナミックなカラーチェンジ可能な LED 照明です。安全な構造でランプやゲルおよびガラスなどの破片による怪我の心配もありません。また、赤外線や紫外線も含まない光を生み出します。特有の“Mixing chamber”によって ALC4-2 の LED 光源装置はカラーシャドウのない完璧な均一のライト出力を創り出します。フリッカーフリーの光は、ブロードキャストでの使用には特に効果的です。色温度設定は DMX 操作によって 2700K ~ 6500K まで無段階に再現できます。

配光はオプションのリフレクターによって様々な設定が可能です。灯体はコンパクトで、スタジオ間での持ち運びもたいへん便利です。



一般特性


- ・劇場や TV スタジオの Horizont 照明や補助照明
- ・RGB+ホワイトの光源装置 50W×4 基
- ・アルミニウム製の高輝度リフレクターを使用した均等な光
- ・選択可能な配光は asymmetric (不均等) リフレクタ、symmetric (対称的) リフレクタ、または 4 枚バンドアで調節可能
- ・すべての RGB+ホワイトを使用し 100 万色以上を創造し、純粋な黄色やフルアンバーも再現
- ・コンパクト設計で軽量

製品特徴

- ・複数の光源から色の切れ目のない均一な色彩を演出します。
- ・無段階調節で 2700K ~ 6500K まで調節できます。
- ・各 LED 光源装置にはクロズドルーブ光学フィードバック回路が搭載され均一な光を放ちます。
- ・様々な背景イルミネーションや照明効果を創造します。
- ・スムーズ、フリッカーフリー、安定した調光できます。
- ・ハロゲン灯体と比べると非常に効果的で省電力です。
- ・取り外し可能なリフレクターによって配光が調節できます。
- ・従来のハロゲン灯体にくらべ CO2 も大幅に削減できます。

技術仕様

- ・50W×4 基 StagePainter D60-2000 LED 光源
- ・入力：120V-240V±5%、50/60Hz
- ・使用操作温度：35℃まで
- ・寿命：35,000 時間
- ・保護機能：フェーズ 5×20 mm 6.2A/230V
- ・ガルバニ絶縁：入出力 DMX コネクション
- ・Powercon® ケーブルで最大 10 台をデジーチェーン可能

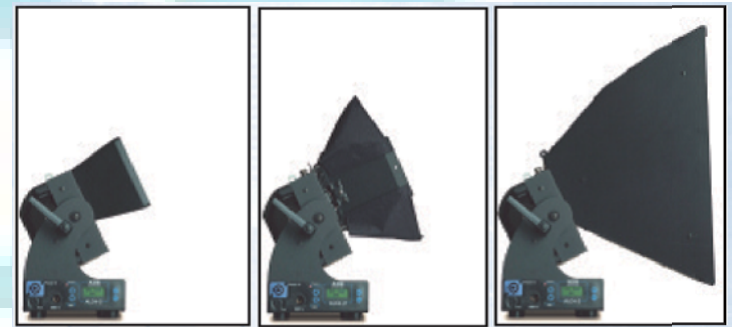

付属品

- ・ユーザーマニュアル
- ・吊り用取付け台
- ・1.6m ベアエンド Powercon® 電源ケーブル

寸法

380×605×495 mm (Asymmetric リフレクター付)
182×496×268 mm (リフレクター無し)

箱寸法

300×580×360 mm

重さ

10 kg (総重量 12.5 kg)

<ARRI 日本正規代理店>

KOTO 江東電気株式会社

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2-17-3
Tel : (03) - 5808 - 1850 Fax : (03) - 5808 - 1910
URL : <http://www.koto-jp.com>

<販売店>




株式会社 石谷ライティングサービス

〒112-0005 東京都文京区水道 2-1-5
Tel : (03) - 5840 - 6901 Fax : (03) - 5840 - 6902
URL : <http://www.ishitani-lighting.co.jp>

ALC4-2 LED RGB+W 灯体

ALC4-2 製品仕様

	LED 出力	ライト出力 (白)	ライト出力 (RGB)	
ALC4-2	200W	8,000 Lm	300 lm 赤	490 lm 緑 125 lm 青
	ルーメンメンテナンス 70%	色温度	演色性	RGB
ALC4-2	35,000 時間	2,700 - 6,500	85 - 90	R:x=0,670 y=0,320 G:x=0,210 y=0,670 B:x=0,150 y=0,080
	照度 (c d)	配光範囲 (10%) ランベルト法則	配光角 (50%)	
リフレクター無	3,060	170°	90°	
REF/SYM	6,500	90°	53°	
REF/SYM36	12,000	70°	40°	

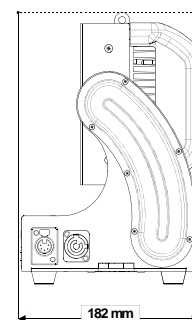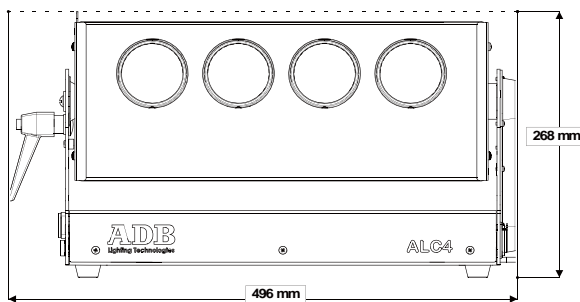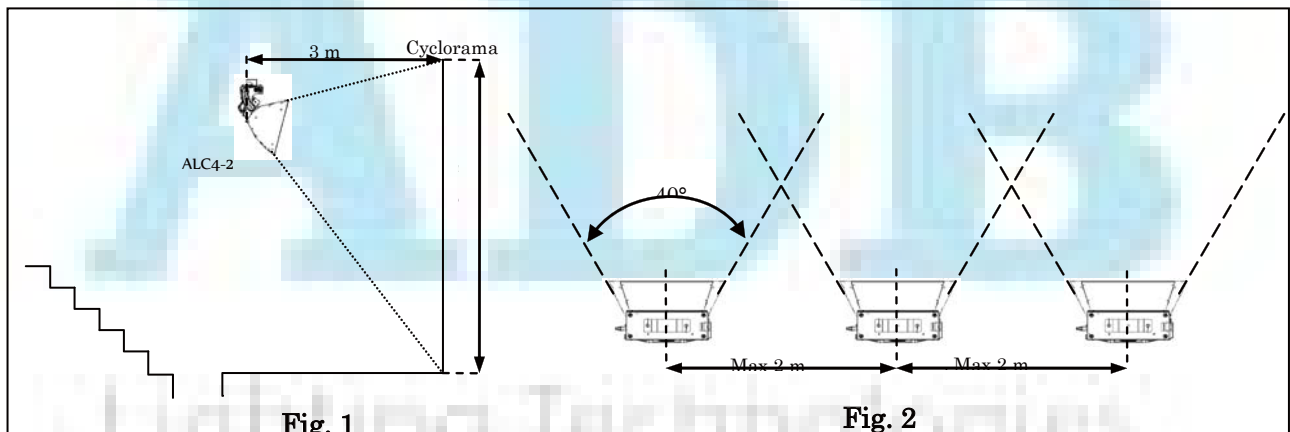

DMX アドレス	オプション/アクセサリ	
スタンダードモード 5 アドレス	Asymmetric Cyclorama リフレクター	REF/ASYM/ALC4
マトリックスモード 20 アドレス	Symmetric リフレクター	REF/SYM/ALC4
エクステンモード 21 アドレス	Symmetric 36°リフレクター	REF/SYM36/ALC4
	4 枚バンドアー	REF/CF/ALC4
	Powercon® 接続ケーブル 2m	PWRLNK/2M/ALC4