

S60-RP

SkyPanelは光の質にこだわり、コンパクトでありながらも大光量が得られる、ARRIが贈る最新のLEDパネル型ライトです。

ARRIの技術力や市場の情報を結集し、使い易い設計となっています。

SkyPanelにはS60とS30の2種類のラインナップがあります。S60はサイズが645×300mmで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。また、S30はS60の半分のサイズの為、持ち運びに便利なライトです。S60、S30共にカラー調整ができ、DMXでの操作も可能です。


SkyPanelにはCタイプ(カラータイプ)の他に、燐光タイプもあります。燐光タイプは青色LED素子のみを使用している為、Cタイプ(カラータイプ)よりも約10%の光量アップを実現し、またコストも抑えることができました。前面パネルを交換することにより、2700K、3200K、4300K、5600K、6500Kの色温度に設定可能です。

他社の灯体と比べてSkyPanelは発光効率が良く、またソフトで均一な光を提供します。

SkyPanel S60は2Kwタングステンソフトライト、6Kwタングステンスペースライト以上の光量があり、またディマーを絞っても光の質に影響が出ない為、あらゆる現場に対応するライトです。

SkyPanelは頑丈さも売りです。製品はARRIのドイツ工場にて丹精込めて職人の手でひとつひとつ組み上げられています。

また、製品が陳腐化しないよう灯体内部のファームウェアをアップデートすることにより、様々なアプリケーションに対応するべく進化する予定です。

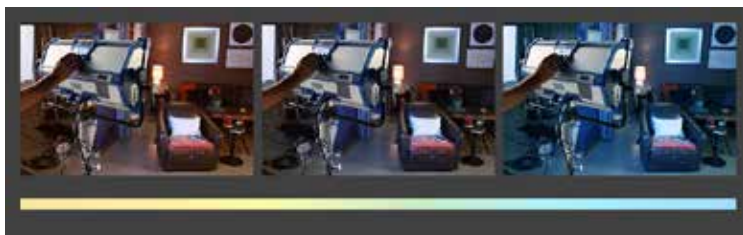

Order No.	Description
L0.0007068	S60-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007069	S60-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007070	S60-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Chinese powerCON
L0.0007071	S60-RP, 3200 K, Pole Op, Blue/Silver, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007072	S60-RP, 3200 K, Pole Op, Black, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007073	S60-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007074	S60-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007075	S60-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Chinese powerCON
L0.0007076	S60-RP, 5600 K, Pole Op, Blue/Silver, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007077	S60-RP, 5600 K, Pole Op, Black, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON





SKYPANEL

SOFT LIGHTING | REDEFINED

SKY PANEL®

SOFT LIGHTING | REDEFINED

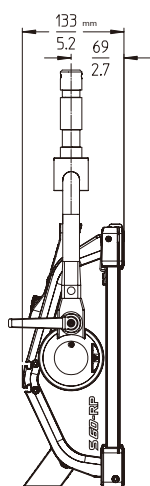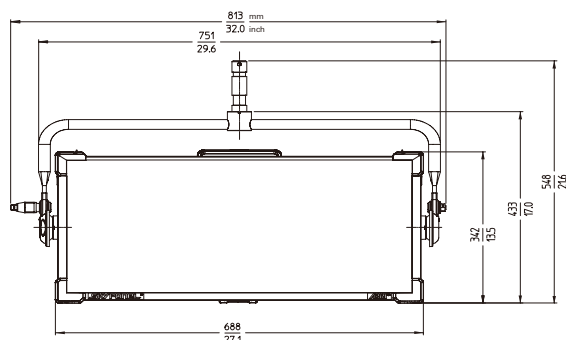

仕様 S60-RP

灯体	
光学系	燐光ソフトパネル型
照射面	645 x 300 mm / (25.4 x 11.8 inches)
ビーム角	110° (Half Peak Angle)
重量	スタンドタイプ: 12 kg (26.5 lbs) ポールオペレーションタイプ: 13 kg (28.7 lbs)
ステアラップアーム	新型ロッキングハンドル付スチールヨーク、ポールオペレーションアーム(パン、ティルト)
ダボ径	25mm/28mm
点灯振り角度	± 90°
供給電源	48 V DC
消費電力	420 W (最大450 W)
入力コネクタ	XLR -3ピンオス 15A (Pin 1: - / Pin 2: +)
バッテリーコネクタ	XLR -4ピンオス 10 A (Pin 1: - / Pin 4: +)
バッテリー電圧	23 - 36 V DC
バッテリー運用時出力	50%
色温度	2,700K/3200K/4300K/5600K/6500K/クロマグリーン
色温度許容誤差	±200K
演色性	2700K: CRI>98、3200K: CRI>98、4300K: CRI>97 5600K: CRI>94、6500K: CRI>93
ディマー	0 - 100%
制御方法	オンボードコントロール/DMXコントロール(5ピン)/ イーサコネクタLAN /USB-A
RDM	DMXセットアップ、アワーカウンタ、スタンダードRDMコマンド
USBインターフェース	DMXセットアップ、灯体ステータス/ ファームウェアアップグレード(PC), Mac/USBメモリ
灯体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
動作環境温度	-20°C ~ +45°C
防塵/防水性	IP 20
概算寿命	50,000 時間
寿命後の色温度変化	< 200 K
認証	CE, FCC; GS, cNRTL, CB

パワーサプライユニット

パワーサプライ入力	90 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
パワーサプライ出力	48 V DC
入力コネクタ	powerCON TRUE1 (先バラ / Schuko / 並行3Pin)
出力コネクタ	XLR 3-Pinメス 10 A (Pin 1: - / Pin 2: +)、powerCON TRUE1
重量	5 kg (11 lbs.)
制御	オンボード(ON/OFFスイッチ付)
マウント	スーパークランプアタッチメント/ パワーサプライユニット専用 レールアタッチメント

<販売店>

株式会社 石谷ライティングサービス

〒112-0005 東京都文京区水道 2-1-5

Tel : (03) - 5840 - 6901 Fax : (03) - 5840 - 6902

URL : <http://www.ishitani-lighting.co.jp>