

DEDOLIGHT® DLED4.1 LED LIGHT HEAD

ASPHERICS²® OPTICS



デドライト製 DLED4.1 LED ライトヘッド (ダブルアスフェリカルレンズ採用)

DLED4.1-D 104,000円(税別)


●デイルイト光 フォーカシングライト

DLED4.1-T 114,000円(税別)

●タングステン光 フォーカシングライト

DLED4.1-BI 172,000円(税別)

●バイカラー フォーカシングライト



オランダのアムステルダムでの展示会でDEDOLIGHT社社長がアメリカ映画監督協会のSteven Poster氏にDLED4.0の試作品を紹介しました。



DLED4.1SE-D 154,000円(税別)

●スタジオ用デイルイト フォーカシングライト

DLED4.1SE-T 164,000円(税別)

●スタジオ用タングステン光 フォーカシングライト

DLED4.1SE-BI 222,000円(税別)

●スタジオ用バイカラー フォーカシングライト

※スタジオ用はパワーサプライ一体型です。掲載の写真とは異なります。

最先端技術から生まれたLEDデドカラーはデイルイト(太陽光)、タングステン光、およびバイカラーのバージョンがあります。

バイカラーは、調整ノブにてデイルイトからタングステンライトへ、またその逆に色温度を連続的に変換することができます。

独特の調光操作で色変化無しに光の強度を調整します。60°から4°まで迷光の無いクリーンなビームを発する従来のデドライト同様にこのモデルは、余計な影をつくらずに必要とする場所に光を送りたいという要望に応じて開発されました。

このDLED4.1 LEDヘッドとデドライト用アクセサリおよび非球面の広角イメージャーアタッチメント(最大85°でかつ焦点をコントロール可能なもの)、例えばDP1.1, DP2.1およびDP3.1と組み合わせて使用します。それらイメージャーアタッチメントはすでに良く知られているデドライトの撮像装置ですが、新たに2枚のコンデンサーレンズを採用することで、より高い透過率と完全配光を約束します。

スタジオ : DLED4.1と同様なライトヘッドですがU型ヨークとヨークの片側に取り付けるバラスト(安定器)付きです。

DT4.1 power supply デドライト DLED4.1 用の電源

DT4.1は、DLED4.1-Tタングステン光ヘッドおよびDLED4.1-Dデイルイトヘッド用パワーサプライです。電圧90 - 240V, 周波数50および60Hzまたは調光機能付きで世界中で使用可能です。

DT4.1-BIはDLED4.1-BIバイカラーヘッド用パワーサプライです。DT4.1と同じ機能を有しますが、それとは別にデイルイトからタングステン光に連続的に色温度をコントロールする機能が追加されています。

上記のモデルに“DMX”機能を追加したのがDT4.1-DMXです。(DMX - Digital Multiplex Signal: 舞台・イベント会場等で使用されるデジタル式インテリジェント調光器)

DT4.0-BATは、小型で11-19Vの直流バッテリーを使用する場合のパワーサプライです。

DT4.0-BI-BAT は DT4.0-BAT と同じものですが、さらにデイルイトからタングステン光に色温度をコントロールする機能が追加されています。

DT4.1 45,000円(税別)

●DLED4.1-D&T用 AC パワーサプライ

DT4.1-DMX 73,000円(税別)

●DLED4.1-D&T用 AC パワーサプライ DMX 仕様

DT4.1-BI 48,000円(税別)

●DLED4.1-BI用 AC パワーサプライ

DT4.1-BI-DMX 73,000円(税別)

●DLED4.1-BI用 AC パワーサプライ DMX 仕様

DT4.0-BAT-AB 35,000円(税別)

●DLED4.1-D&T用 DC パワーサプライ D タップ仕様

DT4.0-BAT-XLR 35,000円(税別)

●DLED4.1-D&T用 DC パワーサプライ XLR 仕様

DT4.0-BI-BAT-AB 48,000円(税別)

●DLED4.1-BI用 DC パワーサプライ D タップ仕様

DT4.0-BI-BAT-XLR 48,000円(税別)

●DLED4.1-BI用 DC パワーサプライ XLR 仕様


DT4.3-BI 66,000円(税別)

●DLED4.1-BI用 AC パワーサプライ出力&色温度表示式



DT4.0-BAT
DT4.0-BI-BAT

DLED4.1 TECHNICAL DATA

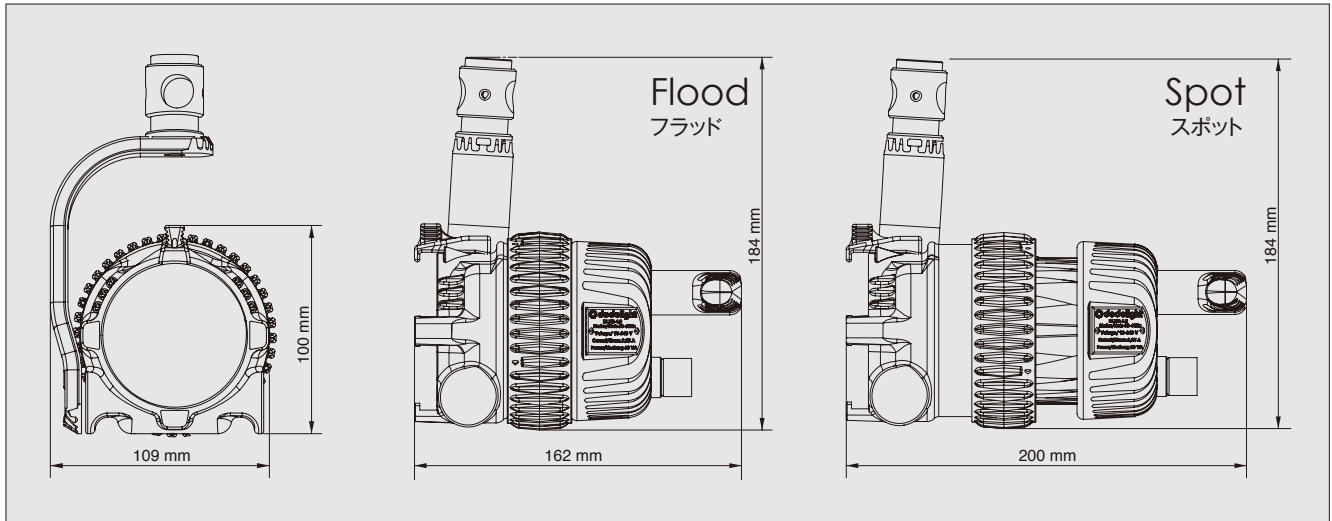


DLED4.1 LED ライトヘッド仕様

照射角度	60° - 4°(1:20) 85 - 54°
フォーカスコントロール	オプションのDLWAR(広角の非球面レンズ)装着時 フォーカスリングを360°回転
出力	40W
取り付け具	16mm ソケットおよび28mm (1-1/8")スタッド
使用角度	制限無し
チルトコントロール	常設の抵抗機能
アクセサリ	直径76mmホルダー
安全性	SELV, 安全基準クラスIII
送風冷却機構	受動冷却(ファン無し)
紫外線	発生無し
重量	1,300g
サイズ (横×縦×高さ)	109×162×100mm(フラッド時) 109×200×100mm(スポット時)

DT4.1 パワーサプライ用電源仕様

入力電圧	交流90 - 264V* 50VA/0.5 - 0.21A 47W
出力電圧	40V
コントロール	ON/OFF スイッチ、調光調整ノブ
調光	0 - >100%
安全性	IP40, 保護基準クラス1
ケーブルの長さ	プラグ電源:2.5m(メインケーブル) プラグライトヘッド:1.4m
マウント	ケーブル・ループ
重量	1,000g
サイズ	縦210mmx 横72mm x 高50mm

*殆どの国で使用可能のため許容範囲内の増減数を含めました。

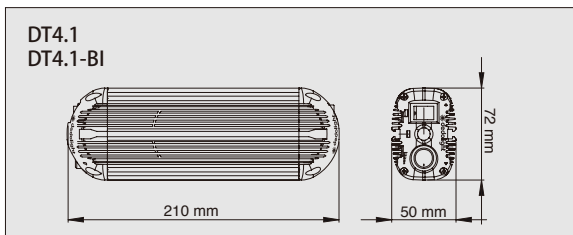

DLED4.1-D デイライトLED ライトヘッド


距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1500	375	167	94	60	
	フットキャンドル	139	35	15	9	5.6	
ミディアム	ルクス	2800	700	310	175	112	
	フットキャンドル	260	65	29	16	10.4	
スポット	ルクス	36000	9000	4000	2250	1440	270
	フットキャンドル	3346	836	371	209	134	25

DLED4.1-T タングステン光LED ライトヘッド


距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1030	258	114	64	41	
	フットキャンドル	96	24	11	6	4	
ミディアム	ルクス	2250	563	250	141	90	
	フットキャンドル	209	52	23	13	8.4	
スポット	ルクス	18400	4600	2044	1150	736	
	フットキャンドル	1710	428	190	107	68	

DLED4.1-BI 二色光LED ライトヘッド(デイライト)


距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1330	336	148	83		
	フットキャンドル	124	31	14	8		
ミディアム	ルクス	2128	532	236	133	85	
	フットキャンドル	198	49	30	12	8	
スポット	ルクス	10100	2525	1122	631	404	
	フットキャンドル	939	235	104	59	38	

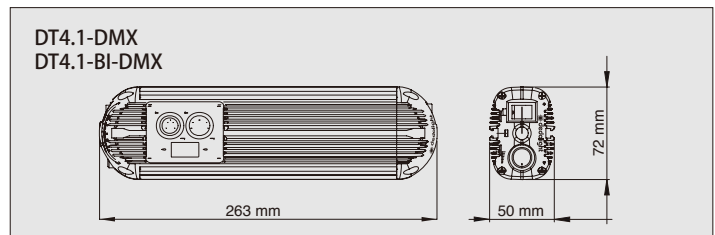

DT4.0-BAT DT4.0-BI-BAT 入力電圧: 10.2 - 18 V DC

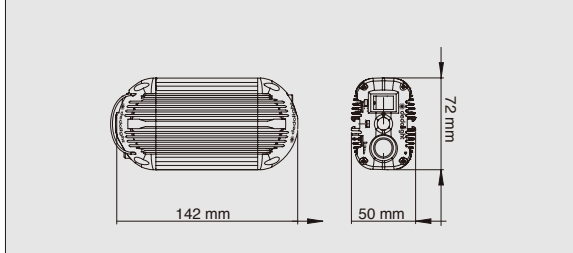

スタジオバージョン DMX無しで使用可能

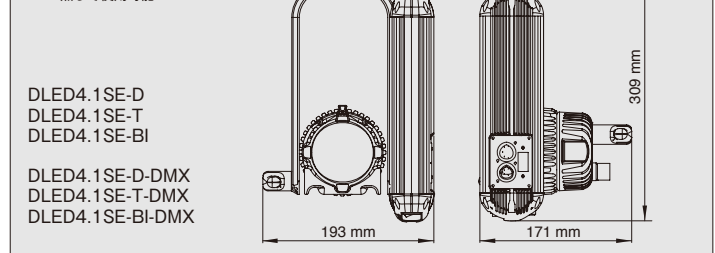

株式会社石谷ライティングサービス
〒112-0005東京都文京区水道2-1-5
TEL:03-5840-6901 FAX:03-58406902
www.ishitani-lighting.co.jp

dedolight®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

●仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●価格はすべて希望小売価格(税別)になります。
●このカタログは2014年12月現在のものです。