



## REDEFINE SPECULAR


革命的なP180は、報道や番組制作に携わる方の為に用意されたポータブルLED灯体です。軽量の527gのボディから40W(最大)の出力(ハロゲン200W相当)を生み出します。さらに様々な使用環境に適した構造になっており、雨、多湿、氷点下などの環境の使用も可能です。オプションのレインシールドを装着すればさらに過酷な気象状況でも使用が出来ます。

DC12-24Vを入力電源としオプションのD-Tapケーブル使用しカメラバッテリーから電源を取るとによりカメラに装着して報道の取材などに適した灯体です。





## FEATURES

- 高性能ポータブルスペキュラーLEDライト
- 最大40Wの消費電力でタングステン200Wに相当
- 色温度変換可能 3000-5600K
- ブロードバンドフルスペクトルLED光源
- 演色性92以上(すべての色温度)
- 調光10-100%
- AC/DC 電源オプション(バッテリー可)
- カメラへの脱着可能
- 長寿命、ランプ交換不要
- 低温(動作時)、じかに触れても安全
- フリッカーフリー
- アクセサリーはマグネット方式により簡単脱着

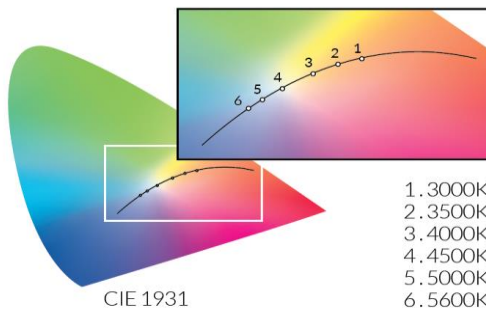

1. 3000K
2. 3500K
3. 4000K
4. 4500K
5. 5000K
6. 5600K

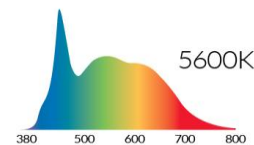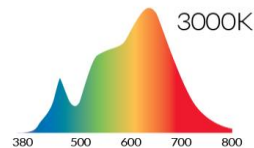

CRI Measurement	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	CRI Ra	CRI Extended	TLCI Results
3000K	98	96	91	97	95	94	99	97	90	88	95	79	98	94	98	96	94	98
5600K	96	99	98	90	93	96	93	91	83	97	91	76	98	99	95	95	93	98





# P180

The Specular Revolution



## PHOTOMETRIC DATA

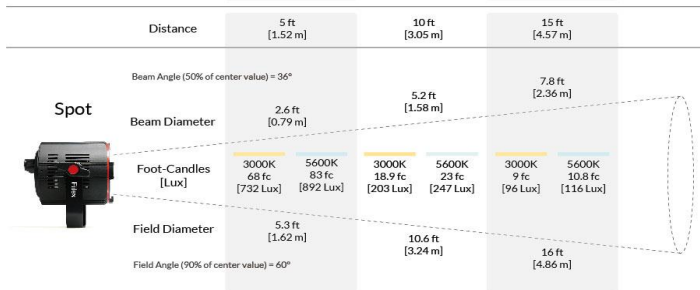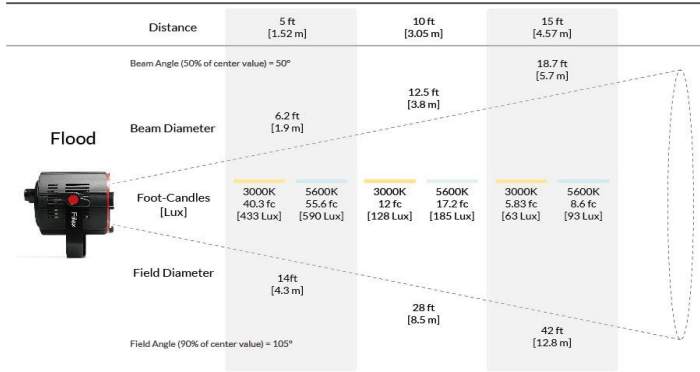

## SPECIFICATIONS

- サイズ(バンドア無) : 縦横7.4cm 奥行8.4cm
- 重さ(ヨーク付) : 527g
- LED : Dense Matrix LED
- 放熱デザイン : ファン放熱方式
- 平均演色性(CCT) : 92以上
- 消費電力 : 40W最大
- 入力電圧 : DC12-24V

## OPTIONS



ディフューザー



D-tap ケーブル



レインシールド

### 4灯トラベルキット

2xP360、2xP180、3xスタンド  
ソフトボックスセット、1xシュー



< Fiilex 日本代理店 >

江東電気株式会社

営業部

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-17-3

☎03-5808-1850 fax03-5808-1910

< 販売店 >

株式会社 石谷ライティングサービス

〒112-0005 東京都文京区水道2-1-5

☎03-5840-6901 FAX03-5840-6902

<http://www.ishitani-lighting.co.jp>