

# Fiilex

## Q8 COLOR-LR

Cinematic LED Fresnel Light

Fiilex の Q8 COLOR-LR は消費電力 320W (AC 最大 320W DC では最大 300W) の 8 インチフレネル LED スポットライトは高品質なフルカラー出力が可能です

Fiilex の持つ Dense Matrix LED テクノロジーを用いて前世代の LED フレネルライトより高い演色性及び多様な光学技術を提供します

幅広いスポット/フラッド範囲

0%付近 (消灯/点灯時) でのスムーズな調光

フリッカーやチラつきの無い高演色な光を持つ Q8 はハイスペック且つ、RGBW 出力可能な LED ライトとしても

従来のタングステンフレネル 2 つ両方の

高いパフォーマンスを兼ね備えた最新 LED スポットライトです



### FEATURES

- ・ 2000 - 10000K の高い演色性
- ・ 8 or 16bit のカラーモード + 多彩なエフェクト機能  
HIS、Effects、RGBW、Gels、CCTHSI、ClExy、
- ・ CRI95 (TLCI90) の高い演色性
- ・ IP-X5 防滴仕様
- ・ スムース/シャープな 2 つの調光モード
- ・ 4 つの冷却ファンモード (Full/Vari/Silent/Off)
- ・ LumenRadio のワイヤレスコントロールに対応
- ・ 12° ~62° のムラの無いフラッド/スポット範囲
- ・ 8 リーフバンドア







# Q8 COLOR-LR

Cinematic LED Fresnel Light

## SPECIFICATIONS

Fresnel Diameter	8"
Beam Angle	12°- 62°
CCT Range	2000-10000K continuous tuning + magenta/green shift
CRI	95 typical
TLCI	90 typical
Control Modes	CCT, HSI, RGBW, Gels, Effects, CCTRGBW, CCTHSI, CIExy, ICTHS
Dimming	100 - 0% flicker free
Dimming Modes	Smooth, Sharp
Light Engine	1x 300W DiCon Dense Matrix LED
Power Consumption	320W max AC   300W max DC
DC Input	48V DC
AC Input	100 - 240V AC, 50 ~ 60Hz
Power Port	XLR-3
DMX Port	XLR-5
Weight	Fixture: 17 lbs / 7.7kg (includes yoke)   Power adapter: 4.8 lbs/2.2kg
Size (L x W x H)	13.8" x 12.7" x 19.8" / 35.3cm x 32.3cm x 50.3cm
Mount Type	Combo (baby stud female / junior stud male)
IP Rating	IP-X5 (water-resistant)
Thermal Design	Aluminum extrusion cooling system w/ fan
Operating Temperature	32 - 104°F / 0 - 40°C

## PHOTOMETRIC DATA

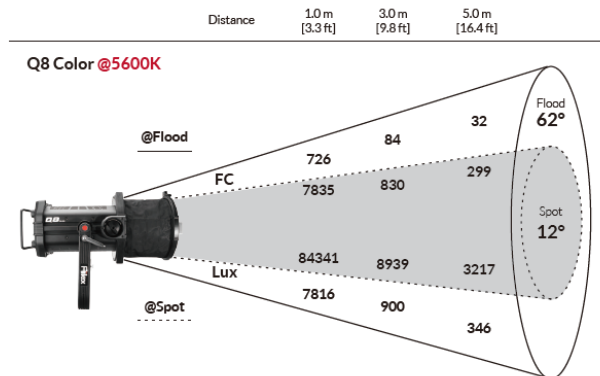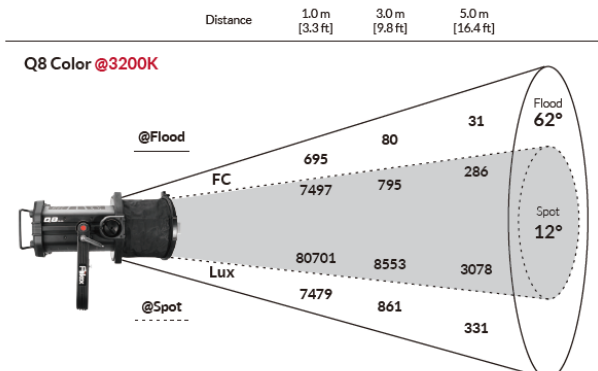

## COMPATIBLE ACCESSORIES



8" Speed Ring



48V DC Power Booster



DC Jumper Cable, 6 ft - XLR3 to XLR3

\*Q8 COLORではメーカー純正専用ハードケースとセットになったトラベルキットはございません

弊社にて国内で特注製作したハードケースをご用意いたしております

— < 販売代理店 > —

〒112-0005 東京都文京区水道 2-1-5 TEL : 03-5840-6901 FAX : 03-5840-6902

株式会社 石谷ライティングサービス

WEB : [www.ishitani-lighting.co.jp](http://www.ishitani-lighting.co.jp)

E-mail : [info@ishitani-lighting.co.jp](mailto:info@ishitani-lighting.co.jp)