

gatter
experie
ghting
ertise fot
lokuyaus
xibebe
dayligh
lör
ydinlık
ormité
ość
nerat
ario
yna
n
tøl
d

PROFOUND

Profound ベースライト PBL-120BIC(120W)

照度はクォーツプロードライトと同等。

PBL-120BIC(120W)・・・他社にない1chモードと2chモード切替がワンタッチ


- ・ProfoundベースライトPBL-120BICは、タングステン2800K～デーライト6500Kで色温度がコントロールできます。
- ・Vマウントフォルダーを背面に備えているのでVマウントバッテリーでDC点灯可能です。
- ・ACとDCの切り替わり時、点滅しない。
- ・演色性はCRI97。重量はバンドアを除き2.6Kgと超軽量。



● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名 (型名)	商品仕様	
光源	Ultra Hight CRI LED×1,065EA(120W)	
Beam angle	140°	
色温度可変	2,800K～6500K continuously tunable by 10K	
Color rendition	Type.97 (R9,R12:95)	
照度	タングステン(lux)	3,500@1m / 460 @3m / 170@5m
	デーライト (lux)	3,800@1m / 537 @3m / 191@5m
調光	Continuous tunable (completely flicker-free)	
	0~1%	: by 0.1%
	1~100%	: by 1%
RDM	DMX Setup,Hour counter and Standard RDM commands	
電源	ACアダプター(AC100V-240V 50 - 60Hz)	
	Vマウントバッテリー (DC12-30V) 推奨バッテリーあり	
重さ	本体 4.1kg(バンドア、AC電源、17Φダボ込) 内バンドア770g	
寸法	430.2mm×308mm×100mm	

● FEATURES

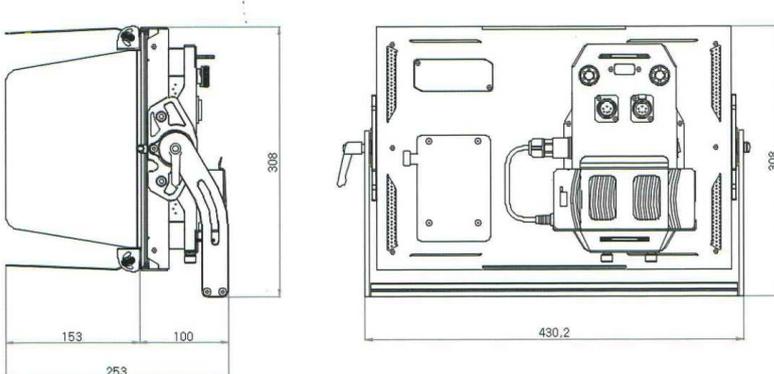

● ACCESSORIES(Optional)



バンドア



グリッド Grid: 60°
Grid: 40°



ダンブラケース・ハードケース

ディスプレイ



色温度可変ボリューム

調光ボリューム

USB5V0.5A出力

Profound ベースライト PBL-200BIC(200W)

PBL-200BICは、PBL-120BICの高照度バージョンで3mで900ルクス

PBL-200BIC(200W) …他社にはない**1ch**モードと**2ch**モードの切り替えがワンタッチ

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名 (型名)	商品仕様
光源	Ultra High CRI LED×1,782EA(200W)
Beam angle	140°
色温度可変	2,800K～6500K continuously tunable by 10K
Color rendition	Type.97 (R9,R12:95)
照度	タングステン(lux) 5,700@1m / 700 Lux@3m
	デーライト (lux) 6,400@1m / 900 Lux@3m
調光	Continuous tunable (completely flicker-free)
	0~1% : by 0.1% 1~100% : by 1%
RDM	DMX Setup , Hour counter and Standard RDM commands
電源	ACアダプター(AC100V-240V 50 - 60Hz) 平行3P電源コード 3m
	Vマウントバッテリー (DC12-30V) Vマウントバッテリー使用時180W 最大放電電流15A以上のVマウントバッテリーを使用してください。
重さ	AC使用時 4.85kg(内ACパワーサプライ1.2kg)、バンドア1.15kgを含むと6kg
寸法	526.2mm×391mm×101mm (バンドア除く)



色温度可変ボリューム



USB5V0.5A出力



調光ボリューム

ディスプレイ

● FEATURES

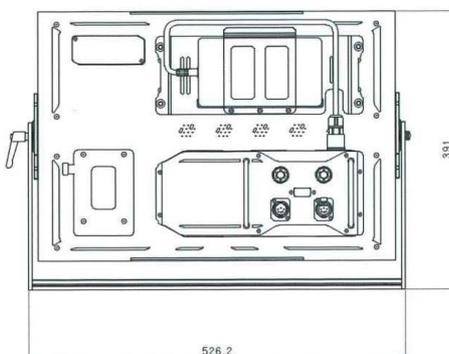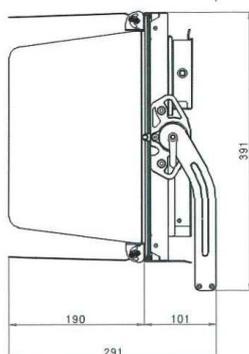

● 光度計による光分析


照度	3200K	6500K
距離	ルクス	ルクス
1m	5,700	6,400
2m	1,450	1,850
3m	700	900
4m	388	500
5m	270	350

参考: LQB1500(750W×2) 3m照度 525ルクス

● ACCESSORIES(Optional)



Band-A
バンドア



Grid: 40°
グリッド



ダンブラケース・ハードケース

Profound フルカラーベースライト PBL-RGB300(300W)

PBL-RGB300 (MAX300W : RGB MAX200W)


PROFOUND PBL-200BICと同程度の照度のフルカラータイプ
 バラスト一体型のフルカラーで重量7.8kg (バンドア別1.9kg)

● TECHNICAL SPECIFICATIONS


Item	description				
Max output	White 300W (RGB : 200W)				
Beam angle	110°				
Color temp.	2700K~6300K / Extension 2000K~10000K				
CRI(Ra)	Min. 95				
Delta UV	Within ±0.004				
Photometric data	CCT	1m	3m	5m	
		2700K	6200 lx	690 lx	250 lx
		6300K	6850 lx	760 lx	270 lx
	Control mode				
White : tunable 0-100% (completely flicker-free)					
HUE : 0-360° / RGB : 0-255 / Saturation					
Connectivity	RDM, Wi-fi / Bluetooth / Art-net with mobile App.				
Cooling method	Passive cooling without fan				
Power supply	Input range : 100 ~ 240VAC (50~60Hz)				
Dimension	699 × 400 × 90mm				
Weight	7.8kg (w/o 1.9kg of barndoor)				




● FEATURES

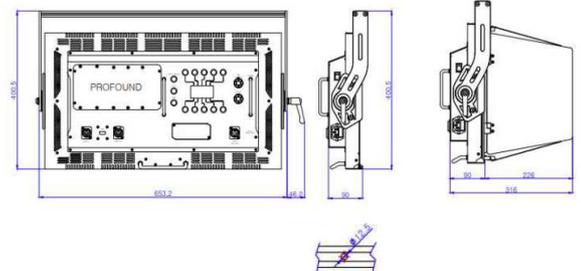

- Ⓐ Yoke Knob
- Ⓑ Yoke
- Ⓒ Stand Adaptor
- 日本仕様は17mmオスダボ
- Ⓕ OLED Controller
- Ⓖ Power and DMX In-outlet
- Ⓗ-1 DMX Output
- Ⓗ-2 DMX Input
- Ⓗ-3 Power Output
- Ⓗ-4 Power Input
- Ⓗ Power Switch

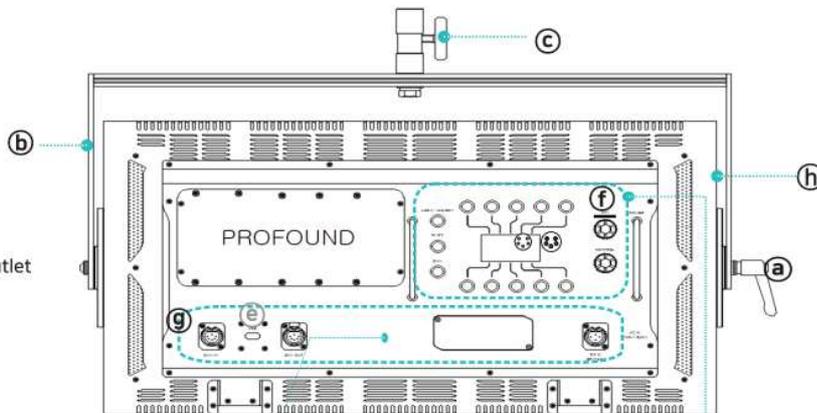

- Ⓕ-1 RGB Select Button
- Ⓕ-2 HSI Select Button
- Ⓕ-3 Gel Mode Select - Color / HUE
- Ⓕ-4 White Select
- Ⓕ-5 * Effect Select Button
- Ⓕ-6 Buzzer On/Off
- Ⓕ-9 Network Select
- Ⓕ-10 Information (Version, etc)
- Ⓕ-11 Display - 128 X 64 White OLED
- Ⓕ-12 Home / Dim
- Ⓕ-13 Home / Up and Down Dial
- Ⓕ-14 * Button Lock/Unlock
- Ⓕ-15 * PIVOT Button
- Ⓕ-16 * DMX Channel Setting

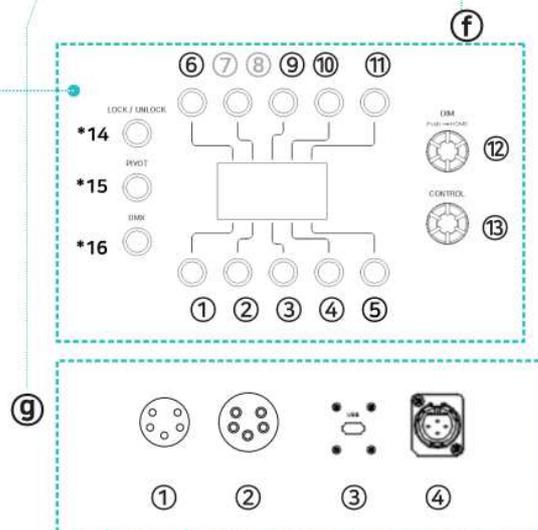

● ACCESSORIES(Optional)



Profound フットライト PFL-100BIC(100W)

PFL-100BIC(100W)・・・低天井に最適 ベースライトにも使えるフットライト


機能や明るさはベースライトPBL120BICとほぼ同じで、厚みが約16cmなので、
低天井スタジオで運用可能。
Vマウントフォルダーなし。



● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名 (型名)	PFL-100BIC (フットライト)	
光源	Hight CRI LED×396EA(100W)	
消費電力	100W	
Beam angle	120°	
色温度可変	2,800K~6500K continuously tunable by 10K	
Color rendition	CRI(Ra) Min.96	TLCI Min.97
測定距離	1m	
照度 Lux	タングステン	2,950
	デーライト	3,200
調光	Continuous tunable (completely flicker-free)	
	0~1%	: by 0.1%
	1~100%	: by 1%
冷却	ファンレス	
周囲温度	0~40°	
RDM	DMX Setup, Hour counter and Standard RDM commands	
電源	ACアダプター(AC100V-240V 50 - 60Hz)	
重さ	本体	3kg
	バンドア	640g
寸法	本体 W669mm×H157.5mm+D100mm	
電源コード	平行15A	
ダボ	17mm	

- Specifications and dimensions are subject to change.

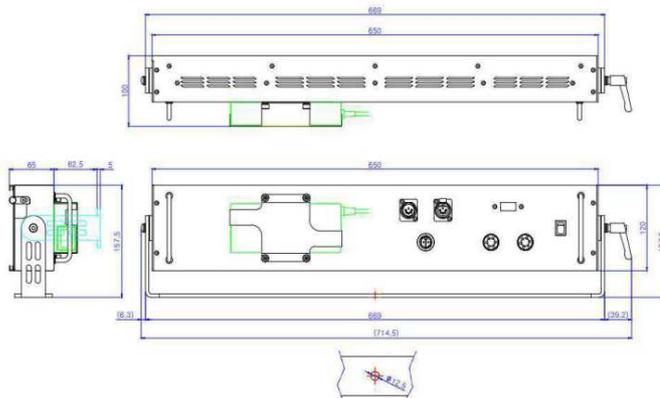

● ACCESSORIES(Optional)



色温度可変LEDスポットライト

PSL-100BIC



Profound スポットライト PSL-100BIC

超軽量3.2kg 色温度可変バイカラーLEDスポットライト




ハロゲン500W等々の色温度可変LEDフレネルレンズスポットライト100W

- ・ 軽量コンパクト
- ・ 色温度可変 (2,800~6500K)
- ・ DMXの2chコントロール (調光と色温度) からワンタッチで1ch (調光のみ) コントロールに切替可能で、調光フェーダーの少ないスタジオや、色温度の変更の少ないスタジオに最適。
- ・ USB5V0.5A出力はDMX入力のそばに配置・・・DMXワイヤレス受信機用電源設置。

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名 (型名)	商品仕様					
光源	Hight CRI Power LED module (100W)					
Beam angle	min	12°				
	Max	58°				
照度データ			色温度	1m(Lux)	3m(Lux)	5m(Lux)
	スポット12°	タングステン	33,700	4,490	1,550	
		デライト	39,000	5,200	1,800	
	フラッド58°	タングステン	3,750	500	210	
デライト		4,400	590	240		
ルーメン	タングステン	6750	ルーメン			
	デライト	5,850	ルーメン			
色温度	2,800K~6500K					
CRI(Ra)	Typ.96					
TLCI	Typ.97					
Dimming(調光)	Continuous tunable (completely flicker-free)					
	0~1% : by 0.1%					
	0~100% : by 1%					
最高(最低)使用温度	-20° ~ 45°					
RDM	DMX Setup , Hour counter and Standard RDM commands					
フォーカス	手動					
入力電圧	AC100~240V(50~60Hz)					
重さ	3.2kg (400gのバンドアを除く)					
寸法	本体 幅178mm (アームレバー別)×長さ262mm×305mm(アーム込)					

● FEATURES

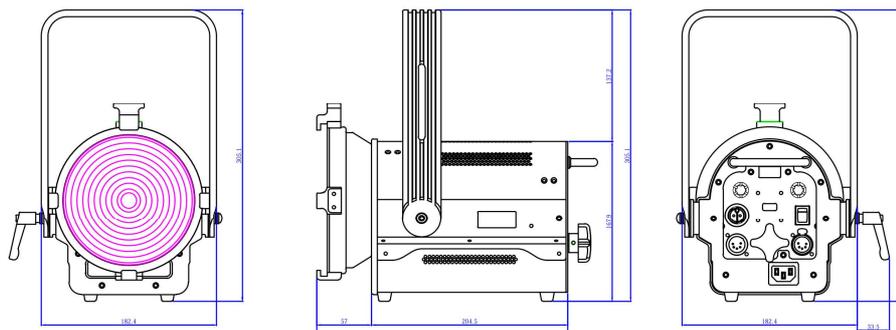

● ACCESSORIES(Optional)

バンドア、ダンプラケース

PROFOUND

色温度可変LEDスポットライト

PSL-200BIC

1KFQ以上の明るさ



PROFOUND

Profound スポットライト PSL-200BIC


ハロゲン1KW等々の色温度可変LEDフレネルレンズスポットライト・・・FQ1KW相当（FQより少し明るい）

- ・軽量コンパクト
- ・色温度可変（2,800～6500K）
- ・DMXの2chコントロール（調光と色温度）からワンタッチで1ch（調光のみ）コントロールに切替可能で、調光フェーダーの少ないスタジオや、色温度の変更の少ないスタジオに最適。
- ・USB5V0.5A出力はDMX入力の際に配置・・・DMXワイヤレス受信機用電源設置。

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名(型名)	商品仕様				
光源	Hight CRI Power LED module (200W)				
Beam angle	min 19度				
	Max 65度				
照度データ	スポット19°	色温度	1m(Lux)	3m(Lux)	5m(Lux)
		タングステン	51,500	6,980	2,360
	フラッド65°	タングステン	11,700	1,560	650
		デイライト	13,600	1,820	760
ルーメン	タングステン	7,300	ルーメン		
	デイライト	8,300	ルーメン		
色温度	2,800K～6500K				
CRI(Ra)	Typ.95				
TLCI	Typ.96				
Dimming(調光)	Continuous tunable (completely flicker-free)				
	0～1% : by 0.1%				
	1～100% : by 1%				
冷却ファン	Active cooling by 13dB Ultra silent fan				
最高(最低)使用温度	-20°～45°				
RDM	DMX Setup, Hour counter and Standard RDM commands				
フォーカス	手動				
入力電圧	AC100～240V(50～60Hz)				
重さ	5.5kg(700gのバンドアを除く)				
寸法	本体 幅242mm (アームレバー別)×長さ320mm×367mm(アーム込)				

● FEATURES

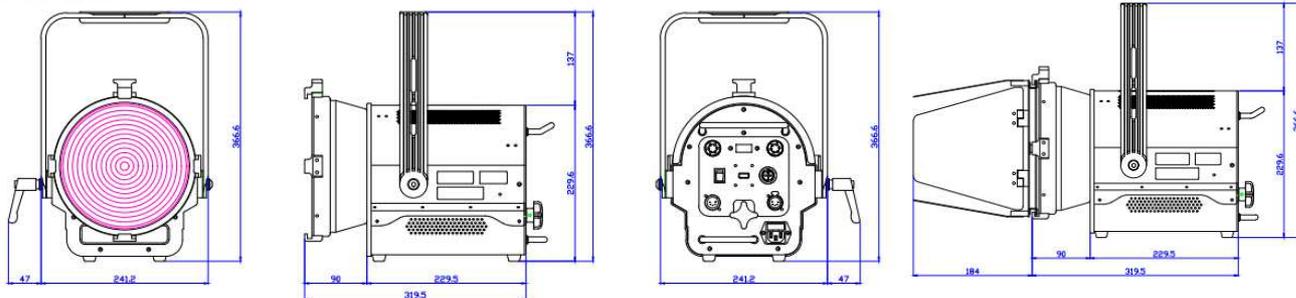

● ACCESSORIES(Optional)

バンドア、ダンプラケース



Profound スポットライト PSL-350BIC


ハロゲン2KW等々の色温度可変LEDフレネルレンズスポットライト

- ・色温度可変 (2,800~6500K)
- ・DMXの2chコントロール (調光と色温度) からワンタッチで1ch (調光のみ) コントロールに切替可能で、調光フェーダーの少ないスタジオや、色温度の変更の少ないスタジオに最適。
- ・USB5V0.5A出力はDMX入力とのそばに配置・・・DMXワイヤレス受信機用電源設置。

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

製品名 (型名)	商品仕様				
光源	Hight CRI Power LED module (350W)				
Beam angle	min	19°			
	Max	68°			
照度データ(1m、3m)	色温度	1m(Lux)	3m(Lux)	5m(Lux)	
	スポット19°	タングステン	74,200	9,900	3,400
		デライト	91,600	12,200	4,200
	フラッド68°	タングステン	14,500	1,920	800
デライト		18,000	2,400	990	
ルーメン	タングステン	23,000ルーメン			
	デライト	25,000ルーメン			
色温度範囲	2,800K~6000K				
CRI(Ra)	Typ.95				
TLCI	Typ.96				
Dimming(調光)	Continuous tunable (completely flicker-free)				
	0~1%	: by 0.1%			
	1~100%	: by 1%			
冷却ファン	Active cooling by silent fan 17dB				
最高 (最低) 使用温度	-20° ~ 45°				
RDM	DMX Setup , Hour counter and Standard RDM commands				
フォーカス	手動				
入力電圧	AC100~240V(50~60Hz)				
重さ	10kg(1Kg のバンドアを除く)				
寸法	本体 幅294.2mm (アームレバー別)×長さ440.5mm×451mm(アーム込)				

● FEATURES

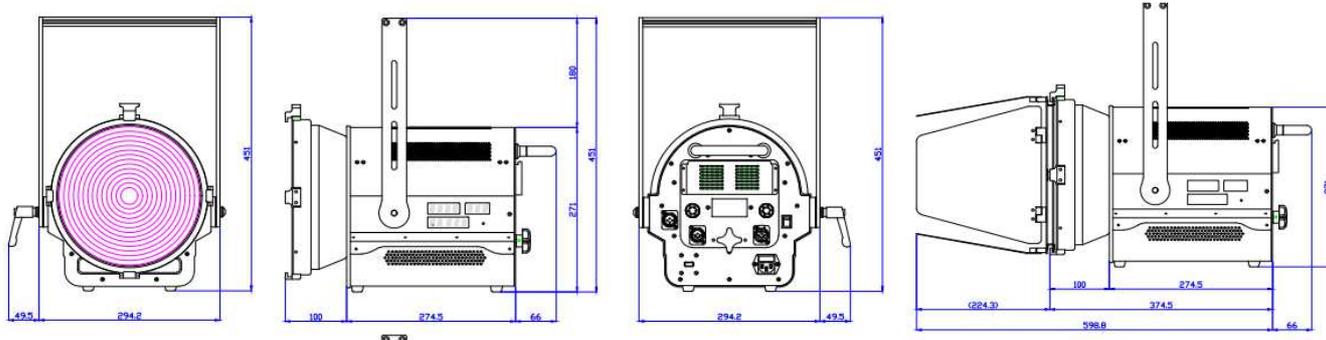

● ACCESSORIES(Optional)

バンドア、ダン普拉ケース

スポットライト 3機種 照度比較

Photometric data		LED Spot Light PSLシリーズ			色温度タングステンの時			(Unit:lux)
Item		距離						
		1m	3m	5m	1m	3m	5m	
		SPOT			FLOOD			
PSL100	タングステン	33,700	4,490	1,550	3,750	500	210	
PSL200		51,500	6,980	2,360	11,700	1,560	650	
PSL350		74,200	9,900	3,400	14,500	1,920	800	

Photometric data		LED Spot Light PSLシリーズ			色温度デーライトの時			(Unit:lux)
Item		距離						
		1m	3m	5m	1m	3m	5m	
		SPOT			FLOOD			
PSL100	デーライト	39,000	5,200	1,800	4,400	590	240	
PSL200		61,400	7,690	2,800	13,600	1,820	769	
PSL350		91,600	12,200	4,200	18,000	2,400	990	

EZFlexシリーズは、色温度可変DMX (RDM)制御可能な防水フレキシブルLEDライトです。
 付属のディフューザーで十分なディフューズが可能です。更なる拡散はオプションのソフトボックスを用意しています。

EZFlexシリーズ Specification

型式	ソフトケース込みのセット	LEDのサイズ	Lux (@1m)	
① PEK-070KSC	EZFlex70W BI-color Kit	30cm×30cm 300g	1,990 Lux (2800K) 2,350 Lux (6500K)	
② PEK-130KSC	EZFlex130W BI-color Kit	30cm×60cm 490g	3,700 Lux (2800K) 4,300 Lux (6500K)	
③ PEK-230KSC	EZFlex230W BI-color Kit	60cm×60cm 870g	5,800 Lux (2800K) 6,700 Lux (6500K)	

(オプション) グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。

① EZFlex70W Kit (ソフトケース付き) PEK-070KSC

EZFlex70WフレキシブルLEDライト仕様 (30cm×30cm)

- ・駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz) 70W
Vマウント (DC12~24V)
- ・照度/1m 1,990 Lux(2,800K) / 2,350 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM) 操作可能

キット構成 (PEK-070KSC)

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED70w (灯体コード: 2m) | (PEZ-070BIC) |
| ②バラスト(コントローラー) | (PDM-E07BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF070) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-070PEZ/PBM-F51PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-070PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-070PEZ) |

推奨オプション

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-057ECE) |
| ③グリッド | |



付属ディフューザーを付けた状態でもコンパクト



② EZFlex130W Kit (ソフトケース付き) PEK-130KSC

EZFlex130WフレキシブルLEDライト仕様 (30cm × 60cm)

- ・駆動方式 ACアダプター(AC100V~240V 50~60Hz) 130W
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 3,700 Lux(2,800K) / 4,300 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM)操作可能



キット構成(PFK-130KSC)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED130w(灯体コード:2m) | (PEZ-130BIC) |
| ②パラスト(コントローラー) | (PDM-E13BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF130) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-130PEZ/PBM-F51PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-130PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-130PEZ) |



推奨オプション

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-051ECE) |
| ③グリッド | |



③ EZFlex230W Kit (ソフトケース付き) PEK-230KSC

EZFlex230WフレキシブルLEDライト仕様 (60cm × 60cm)

- ・駆動方式 ACアダプター(AC100V~240V 50~60Hz) 230W
Vマウント(DC12~24V)
- ・照度/1m 5,800 Lux(2,800K) / 6,700 Lux(6,500K)
- ・色温度可変 2800K~6500K
- ・調光 0~100% (completely flicker free)
- ・DMX(RDM)操作可能



キット構成(PFK-230KSC)

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| ①フレキシブルLED230w(灯体コード:2m) | (PEZ-23SBIC) |
| ②パラスト(コントローラー) | (PDM-E23BIC) |
| ③ACアダプター | (PPS-EZF230) |
| ④スタンドブラケット・マウント | (PBR-230PEZ/PBM-F24PFP) |
| ⑤ディフューザー | (PDF-230PEZ) |
| ⑥ソフトケース | (PSC-230PEZ) |

推奨オプション

- | | |
|----------------------|--------------|
| ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm) | |
| ②延長コード 5m | (PEC-052ECE) |
| ③グリッド | |



Alefの最新の光源は、CRI97で色温度をタングステン(2800K)からデーライト(6500K)までの範囲でコントロールできます。シームレスで完全にちらつきのない調光も可能です。筐体は航空機グレードのアルミニウムで、取り外し可能なディフューザープレート、内蔵DVバッテリーマウント、標準の1/4"-20ネジ穴など、さまざまな便利な機能を備えています。入力は(USB-C、DVバッテリー、オプションDタップケーブル(Vマウントバッテリー))によって供給可能です。



カメラマウントの色温度可変LEDライト(15W)

- ・照度/1m 450 Lux(2,800K) / 520 Lux(6,500K)
- ・LED Ultra High CRI power LED × 140er (15W)
- ・ビームアングル 120° (80deg.st FWHM both horizontal and vertical)
- ・色温度 2800-6500K
- ・CRI Typ.97
- ・ユニバーサル入力 5V DC USB-Cポータブル充電器(オプション)
7.2V DVバッテリー(オプション)
Vマウントバッテリー 14.4V (オプションD-tapケーブル)
- ・特徴 取外し可能ディフューザー
1/4"-20ネジ穴
同梱のDVバッテリー用マウント
- ・寸法 140mm × 100mm × 21mm
- ・重さ 200g



ProFlex シート型LEDフラッドライト シリーズ 4タイプ

ProflexシリーズはLEDパネルを簡単に折り畳むことができ、どこにでも簡単に取付け、又は吊下げることができる新しい次元の照明器具。軽量でありながらパワフルなLEDパネルはバラストのより、明るさと色温度を適切にコントロールできます。

特徴 (柔軟)

柔軟 (機械的に)

特許取得済みの配線システムは、空気のように軽く、紙のように折りたたみ可能で、十分な耐久性を備えています。これらのライトは折りたたむか、丸めることができ、必要に応じて適切な位置に固定してライトを管理できます。

柔軟 (設置に)

ほぼどこにでも配置できます。壁や天井はテープ、窓には吸盤を利用します。取付制限はほとんどありません。

柔軟 (制御に)

色温度可変2800K~6500K、CRI97と演色性の高いライトを制御する調光器は、16ビットタイプで滑らかな調光で撮影場所に柔軟です。

柔軟 (環境に)

ほとんどの気象条件で動作するIP65定格です。



シート型LEDフラッドライト ProFlexシリーズ 仕様

型式	ソフトケース込みのセット名	LEDのサイズ	Lux (@1m)	ビームアングル
① PFK-050KSC	ProFlex 50W BI-color Kit	45cm×22.5cm	1,300 Lux (2800K) 1,400 Lux (6500K)	140度
② PFK-100KSC	ProFlex 100W BI-color Kit	45cm×45cm	2,800 Lux (2800K) 3,050 Lux (6500K)	140度
③ PFK-200KSC	ProFlex 200W BI-color Kit	90cm×45cm	5,000 Lux (2800K) 5,350 Lux (6500K)	140度
④ PFK-400KSC	ProFlex 400W BI-color Kit	86cm×90cm	10,000 Lux (2800K) 10,600 Lux (6500K)	140度

(オプション)

グリッドは付属ディフューザー用とソフトボックス(オプション)用があります。400Wはディフューザー用のみ。

① Proflex50Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付)

PFK-050KSC

ProFlex50Wシート型LEDフラッドライト仕様

- Light source Ultra Hight CRI LED(50W)
- 駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント (DC12~24V)
- 照度/1m 1,300LUX(2800K) / 1,400LUX(6,500K)
- ビームアングル 140度
- 色温度可変 2800K~6500K
- 調光 0~100% (completely flicker free)
- DMX (RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能

キット構成 (PFK-050KSC)

- LED50Wシート (PFB-050BIC)
- パラスト(コントローラー) (PDM-L17BIC)
- ACアダプター (PPS-L17070)
- スタンドブラケット・マウント (PBR-050PFB, PBM-F51PFP)
- ディフューザー (PDF-050PFB)
- 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ソフトケース (PSC-050PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-050ECL)



50W用パラスト PDM-L17BIC (Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 70W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 10W. 30W. 50W. 70W
- ・AC電源 100V~240V. 50/60Hz
- ・(オプション) DMXアタッチメント



② Proflex100Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付)

PFK-100KSC

ProFlex100W (LED)シート型LEDフラッドライト仕様

- Light source Ultra Hight CRI LED(100W)
- 駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント (DC12~24V)
- 照度(@1m) 2,080LUX(2800K) / 3,050LUX(6,500K)
- ビームアングル 140度
- 色温度可変 2800K~6500K
- 調光 0~100% (completely flicker-free)
- DMX (RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能

キット構成 (PFK-100KSC)

- LED100Wシート (PFB-100BIC)
- パラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ACアダプター (PPS-H12100)
- スタンドブラケット・マウント (PBR-100PFB, PBM-F51PFP)
- ディフューザー (PDF-100PFB)
- 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ソフトケース (PSC-100PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-050ECH)



DMXモジュール
(オプション)



100W. 200W用パラスト PDM-H12BIC (Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 200W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 100W. 200W
- ・通知モード 各設定が最大値または最小値に達したときに振動して知らせる。
- ・AC電源 100V~240V. 50/60Hz
- ・(オプション) DMXモジュール

③ Proflex200Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-200KSC

ProFlex200Wシート型LEDフラッドライト仕様

- Light source Ultra High CRI LED(200W)
- 駆動方式 ACアダプター (AC100V~240V 50~60Hz)
Vマウント (DC12~24V)
- 照度(@1m) 5,000LUX(2800K) / 5,300LUX(6,500K)
- ビームアングル 140度
- 色温度可変 2800K~6500K
- 調光 0~100% (completely flicker-free)
- DMX (RDM)操作 別売りのDMXモジュールを取付けて操作可能

キット構成 (PFK-200KSC)

- LED200Wシート (PFB-200BIC)
- バラスト(コントローラー) (PDM-H12BIC)
- ACアダプター (PPS-H12200)
- スタンドブラケット・マウント (PBR-200PFB, PBM-F24PFP)
- ディフューザー (PDF-200PFB)
- 延長コード 3m (PEC-030ECL)
- ソフトケース (PSC-200PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 5m (PEC-050ECH)



100W, 200W用バラスト PDM-H12BIC

(Vマウントプレート付)

***** 仕様 *****

- ・出力 200W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・自動検出 100W, 200W
- ・通知モード 各設定が最大値または最小値に達したときに振動して知らせる。
- ・AC電源 100V~240V, 50/60Hz
- ・(オプション) DMXモジュール

④ Proflex400Wシート型LEDフラッドライト Bi-color Kit (ソフトケース付) PFK-400KSC

ProFlex400は 90cm×86cm の大型シートで消費電力が400Wの為、DC入力は48Vが必要です。

ProFlex400Wシート型LEDフラッドライト仕様 Light source

- Light source Ultra High CRI LED(400W)
- 照度(@1m) 10,000 LUX (2800K) / 10,600 LUX (6500K)
- 照度(@1m) 6,310 LUX (3200K) DFあり
- 照度(@3m) 1,140 LUX (2800K) / 1,250 LUX (6500K) DFなし
- 照度(@3m) 760 LUX (3200K) DFあり
- 色温度可変 2800K~6500K
- 調光 0~100% (フリッカーフリー)
- 入力電源 90~264VAC 47~63Hz
- DCin DC48Vコネクター(Male3-pin XLR-15A)
- DMX操作 Bilt-in XLR(5-pin)

キット構成 (PFK-400KSC)

- LED400Wシート (PFB-400BIC)
- バラスト(コントローラー) (PDM-H40BIC)
- AC電源 90~264VAC (PPS-H40400)
- スタンドブラケット・マウント (PBR-400PFB, PBM-F24PFB)
- ディフューザー (PDF-400PFB)
- 延長コード 5m (PEC-050EC4)
- ソフトケース (PSC-400PFB)

推奨オプション

- ①オスオス変換ダボ(17⇔15.8mm)
- ②延長コード 7m (PEC-070EC4)



400W用バラスト PDM-H40BIC

***** 仕様 *****

- ・出力 400W(MAX)
- ・調光 0~100%(フリッカーフリー)
- ・色温度可変 2800~6500K
- ・AC入力 90~264V, 47~63Hz
- ・DC入力 DC48Vコネクター(Male3-pin XLR-15A)
- ・DMX Bilt-in XLR(5-pin)



ProFlex50. 100. 200. 400 シートサイズ

Dimension

Weight

PFB-050BIC:120g (light sheet only)

PFB-100BIC:240g (light sheet only)

PFB-200BIC:420g (light sheet only)

PFB-400BIC:800g (light sheet only)

Size (W x H)

PFB-050BIC

450 x 225 (mm)

17.7 x 8.8 (inch)

PFB-100BIC

450 x 450 (mm)

17.7 x 17.7 (inch)

PFB-200BIC


900 x 450 (mm)

35.4 x 17.7 (inch)

PFB-400BIC

860 x 900 (mm)

33.9 x 35.4 (inch)

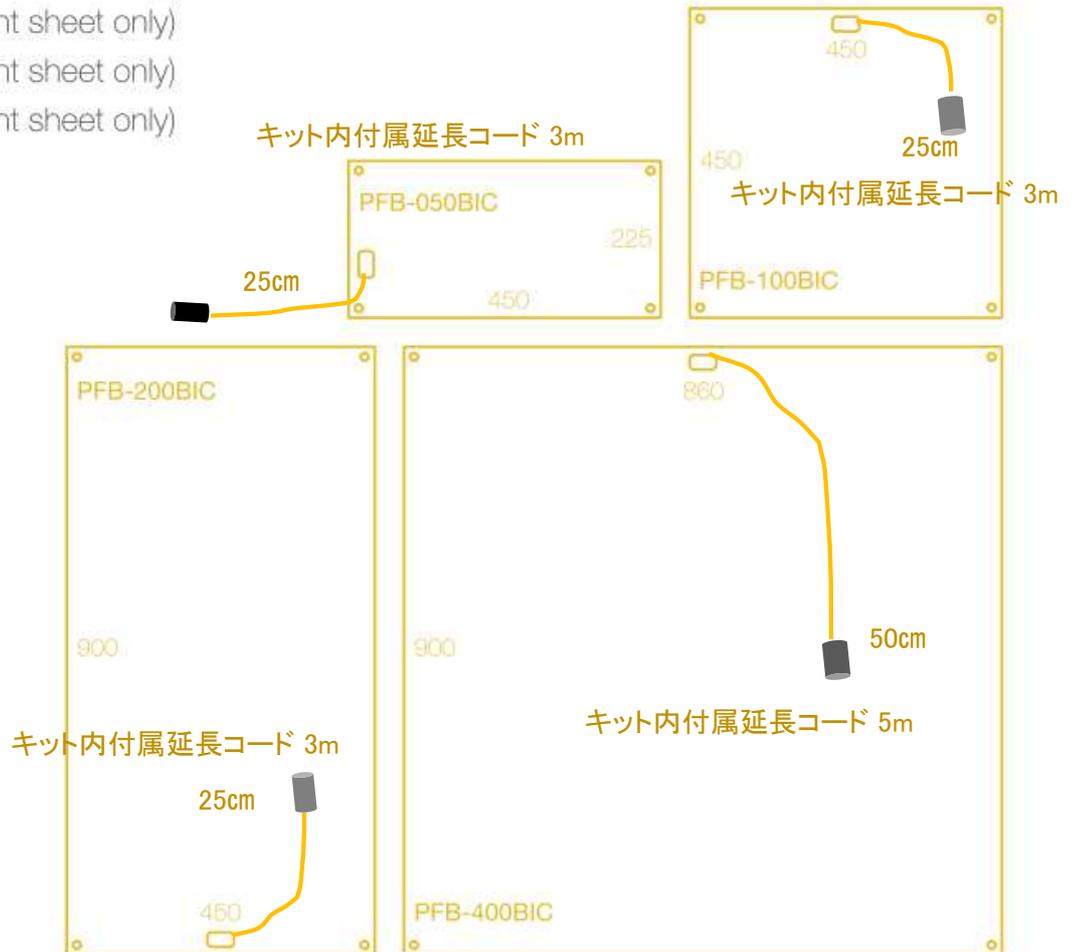

Proflex100、Proflex200を4個まで接続して点灯、コントロールできます。
 (DMXでコントロールする場合は、別売りDMXモジュールを取付けて操作可能)



PDM-8C4BIC

- ・800w自動検出機能付き4チャンネルバラストにより、1つのシステムで最大4つの100w および200w ProFlexライトシートを組み合わせ使用できます。
- ・ライトコントロールは、各ライトヘッド単独、または1つのグループとして機能させることができます。

調光	100-0% (フリッカーフリー)
出力	800w, 4 channel (1ch当たり200w)
Power Supply	100-240VAC, 50/60Hz PPS-080PAS - Power Supply with mains cable
色温度可変	2800-6500k
Display	4x Digital displays
DMX制御	下記DMXモジュール (別売り) を接続して行う
Weight	1,300g
出カケーブル	ライトケーブル 別売PEC-030ECH (3m) もしくは PEC-050ECH (5m)

DMXモジュール (PDX-LHPPDM)



Flexible light Ezflex 10W(T,D)



PSI-010SGT(D)

Base Light ベースライト			
PBL-400BIC	Base light 400W BI-color	ベースライト400W (バイカラー)	
PBD-400PBL	Barndoor for 400W Base light	バンドア PBL-400BIC用	オプション
PEC-400PBL	5m extension cable for 400W Base light	延長電源ケーブル 5m PBL-400W用	
PGR-400BL4	Grid spot for 400W Base light (40°)	ルーバー 40° PBL-400BIC用	
PGR-400BL6	Grid spot for 400W Base light (60°)	ルーバー 60° PBL-400BIC用	
PBL-400BIC-DP	Case for 400W Base light	ダンブラケース PBL-400BIC用	
PBL-200BIC	Base light 200W BI-color	ベースライト200W (バイカラー)	
PBD-200PBL	Barndoor for 200W Base light	バンドア PBL-200BIC用	オプション
PEC-200PBL	5m extension cable for 200W Base light	延長電源ケーブル 5m PBL-200W用	
PGR-200BL4	Grid spot for 200W Base light (40°)	ルーバー 40° PBL-200BIC用	
PGR-200BL6	Grid spot for 200W Base light (60°)	ルーバー 60° PBL-200BIC用	
PBL-200BIC-DP	Case for 200W Base light	ダンブラケース PBL-200BIC用	
PBL-120BIC	Base light 120W BI-color	ベースライト120W (バイカラー)	
PBD-120PBL	Barndoor for 120W Base light	バンドア PBL-120BIC用	オプション
PEC-120PBL	5m extension cable for 120W Base light	延長電源ケーブル 5m PBL-120W用	
PGR-120BL4	Grid spot for 120W Base light (40°)	ルーバー 40° PBL-120BIC用	
PGR-120BL6	Grid spot for 120W Base light (60°)	ルーバー 60° PBL-120BIC用	
PBL-120BIC-DP	Case for 120W Base light	ダンブラケース PBL-120BIC用	
PBL-300RGB	Base light 300W RGB	ベースライト300W (フルカラー)	
PBD-RGPBL	Barndoor for 350W RGB	バンドア PBL-300RGB用	オプション
	ワイヤレス送信機	トランスミッター	
	ワイヤレス受信機	レシーバー	
Foot Light フットライト (ベースライト兼用)			
PFL-100BIC	Foot light 100W Bi-color	フットライト 100W (バイカラー)	
PBD-100PFL	Barndoor for Foot light	バンドア PFL-100BIC用	オプション
Desk Light			
PDL-020BIC	Desk light 20W Bi-color	デスクライト 20W (バイカラー)	
PBD-020PDL	Barndoor for Desk light	バンドア PDL-020BIC用	オプション
ALEF On-board Light (カメラオンライト)			
PPL-015BIC	ALEF15 On-Board light	ALEF15 ONカメラライト	
PDC-A15DTD	D-Tap to DC cable for Alef15	D-Tapケーブル ALEF15用	オプション
Spot Light スポットライト			
PSL-350BIC	Spot light 350W Bi Color	スポットライト350W (バイカラー)	
PSL-350SGT	Spot light 350W Tungsten	スポットライト350W (タングステン)	オプション
PSL-350SGD	Spot light 350W Daylight	スポットライト350W (デイライト)	
PBD-350PSL	Barndoor for 350W Spot light	バンドア PSL-350BIC用	
PEC-350PSL	5m extension cable for 350W spot light	延長電源ケーブル 5m PSL-350W用	
PSL-350BIC-DP	Case for 350W Spot light	ダンブラケース PSL-350BIC用	
PSL-200BIC	Spot light 200W Bi Color	スポットライト200W (バイカラー)	
PSL-200SGT	Spot light 200W Tungsten	スポットライト200W (タングステン)	オプション
PSL-200SGD	Spot light 200W Daylight	スポットライト200W (デイライト)	
PBD-200PSL	Barndoor for 200W Spot light	バンドア PSL-200BIC用	
PEC-200PSL	5m extension cable for 200W spot light	延長電源ケーブル 5m PSL-200W用	
PSL-200BIC-DP	Case for 200W Spot light	ダンブラケース PSL-200BIC用	
PSL-100BIC	Spot light 100W Bi Color	スポットライト100W (バイカラー)	
PSL-100SGT	Spot light 100W Tungsten	スポットライト100W (タングステン)	オプション
PSL-100SGD	Spot light 100W Daylight	スポットライト100W (デイライト)	
PBD-100PSL	Barndoor for 100W Spot light	バンドア PSL-100BIC用	
PEC-100PSL	5m extension cable for 100W spot light	延長電源ケーブル 5m PSL-100W用	
PSL-100BIC-DP	Case for 100W Spot light	ダンブラケース PSL-100BIC用	

EZFlex Flexible Light フレキシブルライト			
PEK-230KCV	EZFlex 230W Bi-color Kit + Softcase	EZFlex 230Wキット (ソフトケース付)	
PSB-230PEB	Softbox for 230W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex 230W用	オプション
PEC-052ECE	5m extension cable for 230W EZFlex LED sheet	延長ケーブル 5m EZFlex 230W用	
PGR-230PED	Grid for 230W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex 230W用	
PGR-230PES	Grid for 230W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex 230W用	
PEK-130KCV	EZFlex 130W Bi-color Kit + Softcase	EZFlex 130Wキット (ソフトケース付)	
PSB-130PEB	Softbox for 130W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex 130W用	オプション
PEC-051ECE	5m extension cable for 130W EZFlex LED sheet	延長ケーブル 5m EZFlex 130W用	
PGR-130PED	Grid for 130W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex 130W用	
PGR-130PES	Grid for 130W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex 130W用	
PEK-070KCV	EZFlex 70W Bi-color Kit + Softcase	EZFlex 70Wキット (ソフトケース付)	
PSB-070PEB	Softbox for 70W EZFlex LED sheet	ソフトボックス EZFlex 70W用	オプション
PEC-057ECE	5m extension cable for 70W EZFlex LED sheet	延長ケーブル 5m EZFlex 70W用	
PGR-070PED	Grid for 70W EZFlex Diffuser	グリッド EZFlex 70W用	
PGR-070PES	Grid for 70W EZFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド EZFlex 70W用	
ProFlex Flexible Light シートライト			
PFK-400KSC	ProFlex 400W Bi-color Kit + Softcase	ProFlex 400Wキット (ソフトケース付)	
PEC-070EC4	7m extension cable for 400W ProFlex LED sheet	延長ケーブル 7m ProFlex 400W用	オプション
PGR-400PFD	Grid for 400W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex 400W用	
PFK-200KCV	ProFlex 200W Bi-color Kit + Softcase	ProFlex 200Wキット (ソフトケース付)	
PSB-200PFB	Softbox for 200W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex 200W用	オプション
PEC-050ECH	5m extension cable for 200W ProFlex LED sheet	延長ケーブル 5m ProFlex 200W用	
PGR-200PFD	Grid for 200W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex 200W用	
PGR-200PFS	Grid for 200W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex 200W用	
PFK-100KCV	ProFlex 100W Bi-color Kit + Softcase	ProFlex 100Wキット (ソフトケース付)	
PSB-100PFB	Softbox for 100W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex 100W用	オプション
PEC-050ECH	5m extension cable for 100W ProFlex LED sheet	延長ケーブル 5m ProFlex 100W用	
PGR-100PFD	Grid for 100W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex 100W用	
PGR-100PFS	Grid for 100W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex 100W用	
PFK-050KCV	ProFlex 50W Kit + Softcase	ProFlex 50Wキット (ソフトケース付)	
PSB-050PFB	Softbox for 50W ProFlex LED sheet	ソフトボックス ProFlex 50W用	オプション
PEC-050ECL	5m extension cable for 50W ProFlex LED sheet	延長ケーブル 5m ProFlex 50W用	
PGR-050PFD	Grid for 50W ProFlex Diffuser	グリッド ProFlex 50W用	
PGR-050PFS	Grid for 50W ProFlex Softbox	ソフトボックス用グリッド ProFlex 50W用	
PDX-LHPPDM	DMX module for Precision ballast (H20,H10,L17)	DMXモジュール ProFlex 200・100・50W用	オプション
ADP-17		φ17mm・φ15.8mmオスオス変換ダボ	
PanFlex Flexible Light			
PSK-005SGT	PanFlex 5W Kit (Tungsten)	PanFlex 5Wキット (タングステン)	
PBR-005PSI	External battery(5V) bracket	バッテリー接続ブラケット PanFlex 5W用	オプション
PBM-005PSI	Ball head hot shoe adaptor	ホットシューアダプター PanFlex 5W用	
PEC-005USB	1m extension cable for 5W PanFlex LED sheet	延長ケーブル 1m PanFlex 5W用	
PSK-005SGD	PanFlex 5W Kit (Daylight)	PanFlex 5Wキット (デイライト)	
PBR-005PSI	External battery(5V) bracket	バッテリー接続ブラケット PanFlex 5W用	オプション
PBM-005PSI	Ball head hot shoe adaptor	ホットシューアダプター PanFlex 5W用	
PEC-005USB	1m extension cable for 5W PanFlex LED sheet	延長ケーブル 1m PanFlex 5W用	

■ PROFOUND 日本代理店

株式会社嵯峨映画

〒616-8167 京都市右京区太秦多藪町14
TEL:075-871-0477 FAX:075-871-0476
URL:<http://www.sageiga.com>

■ 販売店

ku
ay
nifo
aspo
fran
escena
high d
ungste
direkt
our ren